


＜機器概要＞


磁気コイル付受信機 AST-01

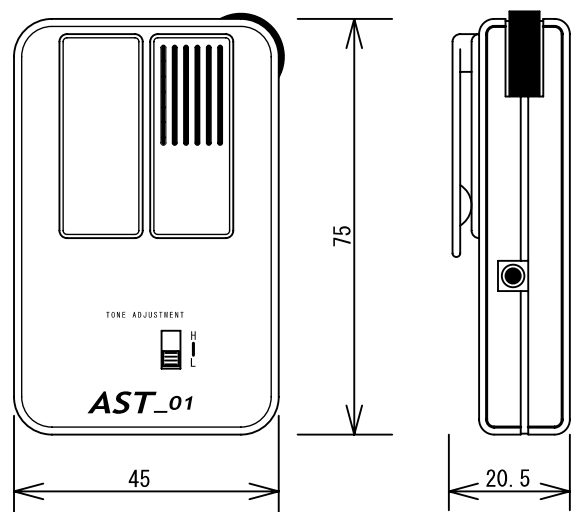


定格	
最大音響利得	53dB (±5dB)
可聴周波数	200～10,000Hz
イヤホン	120Ω
トランジスタ	4Tr 磁気誘導コイル
電池寿命	約200時間 (連続使用)
電源	単3乾電池1本
外形寸法	75×45×20.5mm (W×H×D)
質量	約60g (電池含まず)

磁気ループ システム図

人の集まる会場で、耳の不自由なお年寄りや難聴者が音響機器の音声を聞き取りやすくするための設備。
音響機器より磁気ループアンプに音声信号を接続してループアンテナに伝えることにより、コイル付補聴器、或いはループ用受信機で明瞭な音声を聞き取ることができるものとする。

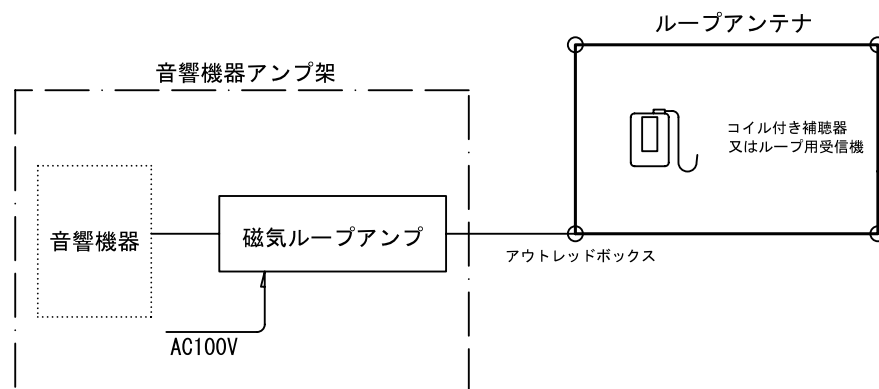


磁気ループ アンプ ATM-100A

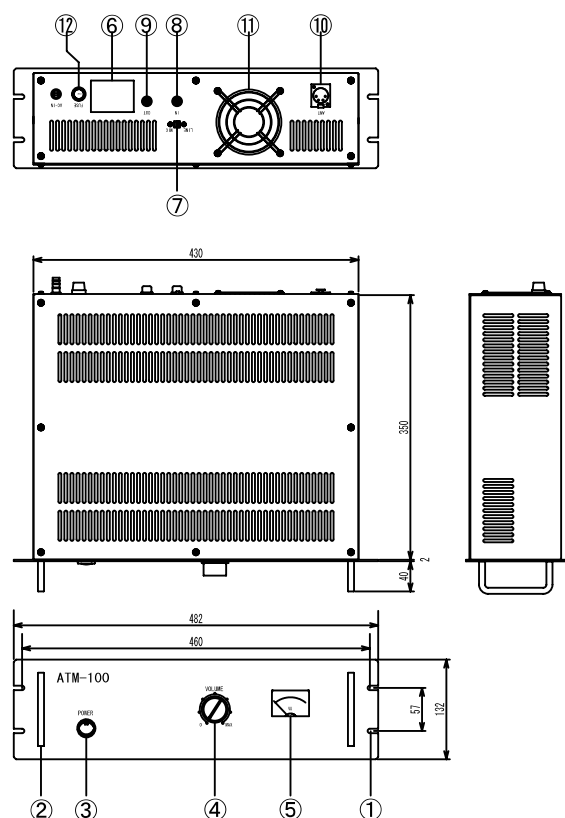

定格	
使用電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	240W
消費電流	約3A
出力	定格 120W
出力負荷インピーダンス	5Ω～16Ω 不平衡(ループ出力インピーダンス)
ひずみ率	3%
周波数特性	80Hz～10KHz 偏差3dB(定格出力時-10dB)
入力感度及びインピーダンス	入力切換式 音量調節器付 MIC 約-60dB LINE 約 0dB □600Ω 不平衡
信号対雑音比	60dB
動作表示	電源表示灯：緑
使用温度範囲	0℃～50℃
外装	パルケース(鋼板) マニル N3.0 半つや塗装
寸法(EIA3Uサイズ)	幅 482mm 高さ 132mm 奥行 392mm
質量	約12.5kg
付属品	キャノンプラグ 4P 1 M5 半丸皿ねじ 4、M5 飾りワッシャー 4 取扱説明書 1

番号	名称
1	ラック取付穴
2	ハンドル
3	電源スイッチ
4	音量調節器
5	出力計
6	規格ネーム
7	入力切換スイッチ
8	入力コネクタ
9	ライン出力コネクタ
10	ループ出力コネクタ
11	ファン
12	ヒューズ

難聴者用設備システム系統図

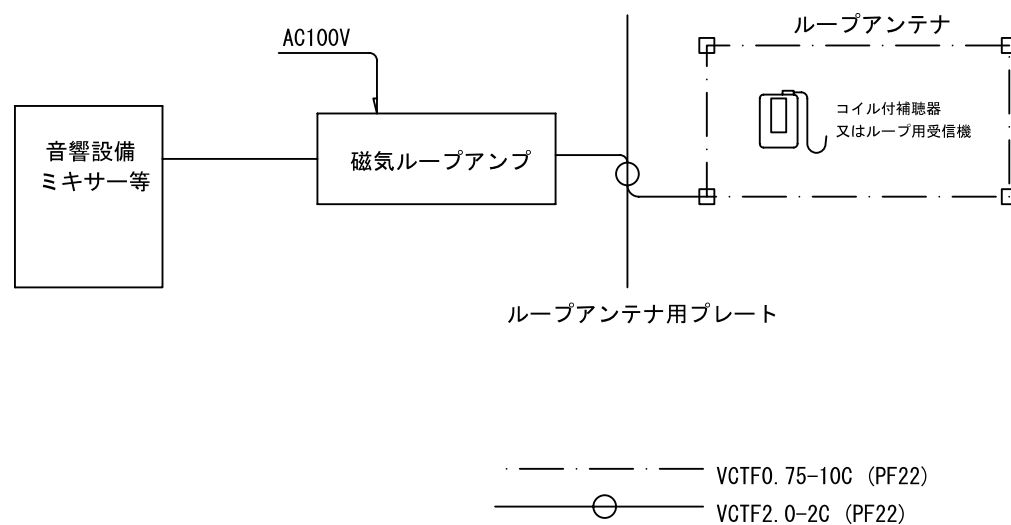

難聴者用設備配管立ち上げ詳細図

